MDTA Series
Flat Wire Molded Inductor
Size 6060

FEATURES


- Flat wire coil for low copper losses
- /ƨYˇLJƨăƨ⅄ûŜ ǑƨℕŜ Yˇl·ûŜℕ⅄l·f l·tfƨǿă K⅄∃K ăl·ûdzℕl·əƨyˇǑdzℕℕŜyΌă
- ±Ŝℕèfƨǿ l·Ǒƨdzăəǒ yƵ⅄åŜ l·yŘ ØŜℕèfƨǿ fŜl·⅂l·∃Ŝ bdzÈ yƵ⅄åŜ
- High curreyt cl·LJl·ōϡfΛúè l·yŘ Kl·yŘtŜă K⅄∃K ŭrl·yãϡŜyt curreyt spi⅂es
- AE/πvнллljdzl·fϡŮŜŘ
-
-

APPLICATION


-

-

Dimensions: [mm]

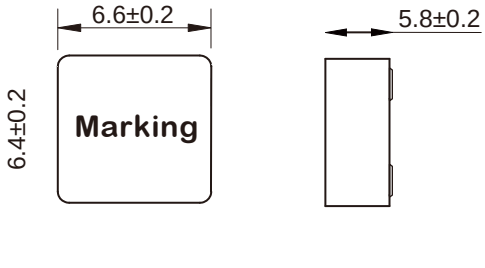


Land Pattern: [mm]



Electrical Properties:

KOHER Electronic
4546 BATES DRIVE, YORBLINDA CA 92886 USA
714-325-4789 Contact@kohergroup.com

Reel Dimension：[mm]

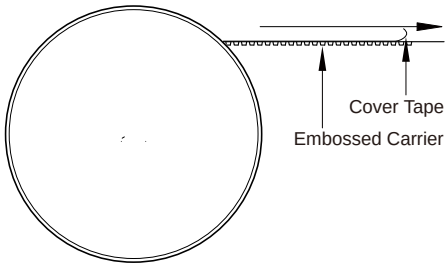

Packaging Quantity: